



塗装ブース向け天井フィルター


エアロイドフィルター

TA-350/TA-305

オイリングあり


オイリングなし

「整流」された風で、ブース内の空気の流れを均一に。
流出側のネットで繊維の離脱を最小限に抑えます。
再飛散防止のオイリングあり/なしでお選びください!



定期的な交換を実施して頂く事で、

塗装不良を削減します!

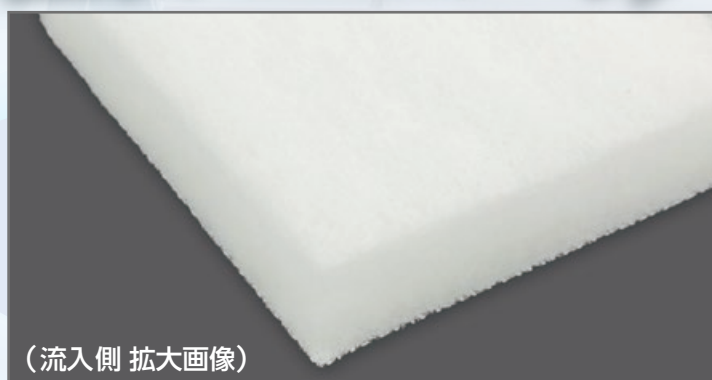

(流入側 拡大画像)



(流出側 拡大画像)

品番	材質 使用繊維	標準サイズ 幅×長さ	厚さ (mm)	耐熱温度 (℃)	難燃性 ○=有	再生 ○=可	濾過風速 (m/s)	初期圧損 (Pa)	最終圧損 (Pa)	平均除塵率 (%)	給塵量 (g/m ³)	坪量 (g/m ²)
TA-350	ポリエステル オイリングあり	1.60m×20m	20	100	○	×	0.5	44	390	98.0	530	406
TA-305	ポリエステル	1.60m×20m	20	100	○	×	0.5	44	390	98.0	530	406

※数値の詳細についてはエアロイドフィルターのカatalogをご参照ください



フィルター総合商社
株式会社 テシオン

〒331-0823
埼玉県さいたま市北区日進町3-756-1

まずはお気軽にお問合せください

TEL 048-661-7770

FAX 048-661-7772 MAIL info@teshion.com

受付時間: 月~金 (9:00 ~ 17:45)

弊社HPは
こちら

http://www.teshion.com